



## Sistemas Print & Apply

- ✓ Etiquetado de palets en diferentes alturas de forma automática
- ✓ Etiquetado de 1, 2 y hasta 3 lados de cada palet Motor reductor controlado electrónicamente Único en el mercado
- ✓ Display HMI 5,7"
- ✓ Smart Tamp Pad – Pala de aplicación inteligente
- ✓ Sensor de presencia de etiqueta
- ✓ Detector de etiqueta aplicada
- ✓ Compatible con superficies irregulares
- ✓ Verificador/Comprobador de códigos de barras (opcional) Conectividad ERP, MES, WMS, DBMS,
- ✓ Etc
- ✓ Identificador GS1-128, recomendado por GS1 internacional en el etiquetado de palets
- ✓ Velocidad hasta 138 palets/hora



Hasta  
2.400mm

Desde  
800mm

*"Sistema único de impresión y aplicación de etiquetas con elevador para el etiquetado automático de palets remontados o palets con alturas variables a 1, 2 y 3 lados y a tiempo real"*



Los **APL 8000 ELV** Series de UBS han sido diseñados para el etiquetado automático de palets remontados o con alturas variables.

Con los nuevos requerimientos logísticos, gracias a la evolución de la maquinaria para los finales de línea y las diferentes posibilidades de transporte, actualmente existen diferentes variantes de paletizado:

#### - Palets remontados

- Conjunto de 2 palets remontados, normalmente de 800x1.200mm o 1.000x1.200mm.

#### - Medios palets remontados

- 2 conjuntos de 2 medios palets remontados (4 medios palets de 800x600mm o 1.000x600mm)

- 3 conjuntos de 2 medios palets remontados (6 medios palets de 800x600mm o 1.000x600mm)

- Palets con alturas variables

- Palets de diferentes alturas

Debido a la complejidad de etiquetado de estos tipos de paletizado, los **APL 8000 ELV** Series se convierten en el equipo idóneo para las líneas donde se requiera la

codificación GS1-128 de palets a diferentes alturas, siguiendo las recomendaciones de GS1 internacional para el etiquetado de palets. Gracias a su sistema elevador, nos permite imprimir y aplicar etiquetas con datos variables y a tiempo real de forma automática, desde una altura de 800mm hasta una altura de 2.400mm., desplazándose a una elevada velocidad, asegurando de este modo una alta cadencia de etiquetado, una completa fiabilidad y un perfecto posicionamiento de la etiqueta.


El **APL 8000 ELV** Series es compatible con todos los motores de impresión OEM del mercado.



### Sistemas Print & Apply Sistema Elevador con servo-motor

#### Características Técnicas

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR IMPRESIÓN       | ZEBRA, SATO, HONEYWELL...                                                                                    |
| RESOLUCIÓN IMPRESIÓN  | Desde 206 hasta 300 dpi                                                                                      |
| DIÁMETRO ETIQUETAS    | Diámetro máximo: hasta 300 mm / 11.8"                                                                        |
| RIBBON                | Longitud máxima: hasta 600 m / 1.968 ft<br>(Dependiendo de las especificaciones técnicas)                    |
| INTERFACE             | RS232, USB, Ethernet, Wireless (opcional)                                                                    |
| DISPLAY               | Pantalla táctil 5,7"                                                                                         |
| ALIMENTACIÓN          | 110 / 220 VAC, 50 / 60 Hz                                                                                    |
| TEMPERATURA OPERATIVA | Desde + 4°C / 39.2 F hasta 45°C / 113 F<br>Desde + 4° / 39.2 F hasta 70 °C / 158 F (Opcional Cooling System) |
| HUMEDAD               | De 20-85% sin condensación                                                                                   |

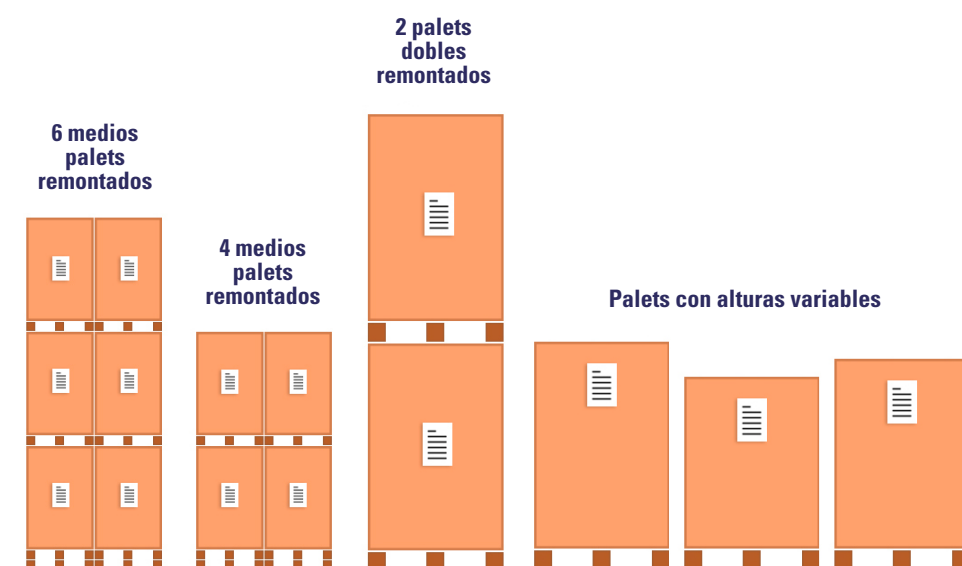

Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones de nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.